




pub
consulting >>>

RAMPES & SPOTS LUMINEUX

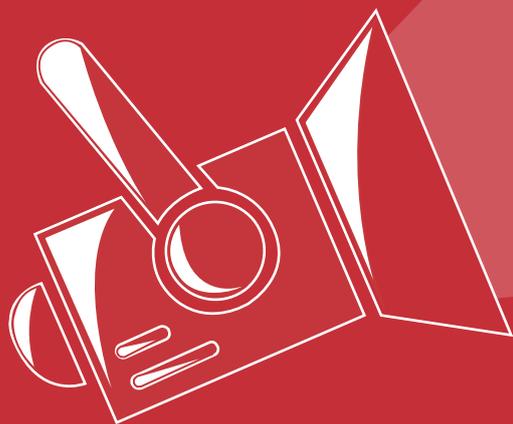

ARTIS



RAMPES LUMINEUSES

Lumirails LEDS MONO ET DUO	4
Potences pour LUMIRAIL	6
Lum' BOX	8
Rampe LEDS RVB DMX	11

SPOT LUMINEUX

Projecteurs LED ULTRA FIN	12
Projecteurs LED DESIGN	13

LUMIRAIL MONO ET DUO - TUBE T8 LED

TECHNOLOGIE
LED

LUMIRAIL FLUOLED MONO



LUMIRAIL FLUOLED DUO



CARACTÉRISTIQUES

Le LUMIRAIL est une rampe linéaire prête à poser et fabriquée avec le Profilé MONOLINE (une rangée de tubes) ou DUOLINE (deux rangées de tubes)

Longueurs disponibles : 0,93 m, 1,53 m, 2 m ou 3,06 m

Équipement électrique : Tubes T8 FLUOLED en verre, 6500°K

Disponible sur stock en blanc RAL 9010 + couleurs (page suivante)

Plaque diffusante et flasques de finition incluses à équiper de 2 potences (Pour les LUMIRAILS : 0,93 m, 1,53 m et de 2 m) ou de 3 potences (Pour le LUMIRAIL : 3,06 m)

2 types de potence au choix : fixe (100 mm) ou réglable et orientable (100, 250 ou 500 mm) en acier

2 couleurs de potence au choix : Blanc ou Gris, selon le modèle choisi, Nombre de potence conseillé : 1 au ml

OPTIONS

POTENCE réglable et orientable

Réalisation «sur mesure» sur demande (à la longueur et à la teinte RAL)

AVANTAGES

Uniformité d'éclairage

Faible consommation électrique

Système modulable

Haut rendement lumineux

Basse consommation énergétique

Sensibilité aux cycles allumage-extinction

Durée de vie optimisée

Homogénéité du flux lumineux

LUMIRAIL FLUOLED MONO - TUBE T8 LED

Désignation	Longueur (m)	Puissance (W)
LUMIRAIL FLUOLED Mono - Blanc RAL 9010	0,93	15
LUMIRAIL FLUOLED Mono - Noir RAL 9005		
LUMIRAIL FLUOLED Mono - Blanc RAL 9010	1,53	28
LUMIRAIL FLUOLED Mono - Noir RAL 9005		
LUMIRAIL FLUOLED Mono - Blanc RAL 9010	2	30
LUMIRAIL FLUOLED Mono - Noir RAL 9005		
LUMIRAIL FLUOLED Mono - Blanc RAL 9010	3,06	56
LUMIRAIL FLUOLED Mono - Noir RAL 9005		

LUMIRAIL FLUOLED DUO - TUBE T8 LED

Désignation	Longueur (m)	Puissance (W)
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Blanc RAL 9010	0,93	30
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Noir RAL 9005		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Gris RAL 7016		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Ivoire RAL 1015		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Rouge RAL 3020		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Chocolat RAL 8015	1,53	56
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Bleu RAL 5002		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Noir RAL 9010		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Blanc RAL 9005		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Gris RAL 7016		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Ivoire RAL 1015	2	60
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Rouge RAL 3020		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Chocolat RAL 8015		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Bleu RAL 5002		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Blanc RAL 9010		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Noir RAL 9005	3,06	112
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Gris RAL 7016		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Ivoire RAL 1015		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Rouge RAL 3020		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Chocolat RAL 8015		
LUMIRAIL FLUOLED Duo - Bleu RAL 5002		

POTENCES RASANTES (ACIER) - PAMPR ET PAMPRS

Les potences rasantes permettent de placer le linéaire au ras de la surface à éclairer


- La potence rasante supérieure surélève le linéaire de l'équivalent de sa hauteur pour que la partie basse de la rampe lumineuse n'empiète pas sur le visuel. Idéale pour le positionnement sur une tôle tablette épaisseur 30 mm
- Longueur : 0 mm (Le profilé est au ras du support)
- Couleur : Blanc RAL 9010



POTENCES FIXES (ACIER) - PAMP10 ET PAMP10G

La potence fixe existe en longueur de 100 mm, ce qui permet d'obtenir un éclairage puissant sur des visuels de hauteurs moyennes de 1 m à 1,5 m

- Potence proposée en longueur de 100 mm en Blanc ou Gris dans le pack LUMIRAIL
- Longueur : 100 mm disponible en version réglable Blanc RAL 9010
- Couleurs : Blanc RAL 9010 ou Gris RAL 7035



POTENCES RÉGLABLES DESIGN (ACIER) - PAMPXAO

La potence réglable design a une partie coulissante faisant varier la longueur de 15 mm environ réglable environ pour permettre d'estomper les éventuelles irrégularités du support de fixation

- Longueurs : 100 mm, 250 mm et 500 mm
- Couleurs : Blanc RAL 9010 ou Gris RAL 7035 Longueur : (250 mm et 500 mm)



POTENCE RÉGLABLE ORIENTABLE (ACIER) - PAMP75RL

La potence réglable et orientable est disponible en version 750 mm.

Elle permet d'éclairer des hauteurs jusqu'à 3 m. Elle se compose de deux parties maintenues par un écrou servant d'axe de rotation pour la tête de la potence. Le trou oblong permet une légère variation de la longueur de la potence (9 mm) pour corriger les éventuelles irrégularités du mur

- Longueur : 750 mm
- Couleur : Blanc RAL 9010



POTENCE RÉGLABLE ORIENTABLE (ACIER)

Les potences réglables ont une partie coulissante permettant de faire varier la longueur de la tête de la potence pour ainsi corriger les éventuelles irrégularités du support de fixation (mur en pierre par exemple). Elles offrent également la possibilité d'orienter la patère pour une fixation horizontale au support

- Longueurs : 100 mm, 250 mm et 500 mm - Couleur : Blanc RAL 9010



Désignation	Longueur (mm)	Distance max. entre 2 potences (m)
Potence rasante - Blanc RAL 9010	0	1,5
Potence rasante supérieure - Blanc RAL 9010	0	1,5
Potence fixe - Blanc RAL 9010	100	1,5
Potence fixe - Gris RAL 7035	100	1,5
Potence réglable Design - Blanc RAL 9010	100	1,5
Potence réglable Design - Blanc RAL 9010	250	1,5
Potence réglable Design - Gris RAL 7035	250	1,5
Potence réglable Design - Blanc RAL 9010	500	1,2
Potence réglable Design - Gris RAL 7035	500	1,2
Potence réglable + Orientable - Blanc RAL 9010	750	1,0
Potence réglable aluminium - Blanc RAL 9010	100	1,5
Potence réglable aluminium - Blanc RAL 9010	250	1,5
Potence réglable aluminium - Blanc RAL 9010	500	1,2

ACCESSOIRES

VOUS SOUHAITEZ ASSOCIER PLUSIEURS LONGUEURS DE LUMIRAIL MONO ?

C'est possible !

Pour cela, retirez les flasques de finition aux extrémités et joignez les linéaires à l'aide de la pièce de jonction MONOLINE (PAMJ)



Référence	Désignation	PRIX (€ U.H.T.)
PAMJ	Pièce de jonction pour PLLFMx	6,26

VOUS SOUHAITEZ ASSOCIER PLUSIEURS LONGUEURS DE LUMIRAIL DUO ?

C'est possible !

Pour cela, retirez les flasques de finition aux extrémités et joignez les linéaires à l'aide de la pièce de jonction DUOLINE (PADJ)

Pour un meilleur rendu croisez les Tubes FLUOLED




Référence	Désignation	PRIX (€ U.H.T.)
PADJ	Pièce de jonction pour PLLFDx	6,26



LUMIRAIL FLUOLED MONO ET DUO - TUBE T8 LED


POUR LE LUMIRAIL FLUOLED MONO

- Tests réalisés avec tubes FLUOLED T8 "Lumière du Jour" sur support blanc

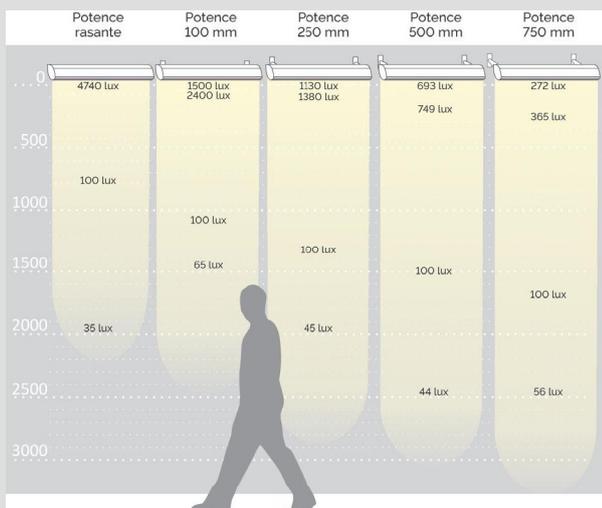


POUR LE LUMIRAIL FLUOLED DUO

- Tests réalisés avec tubes FLUOLED T8 "Lumière du Jour" sur support blanc

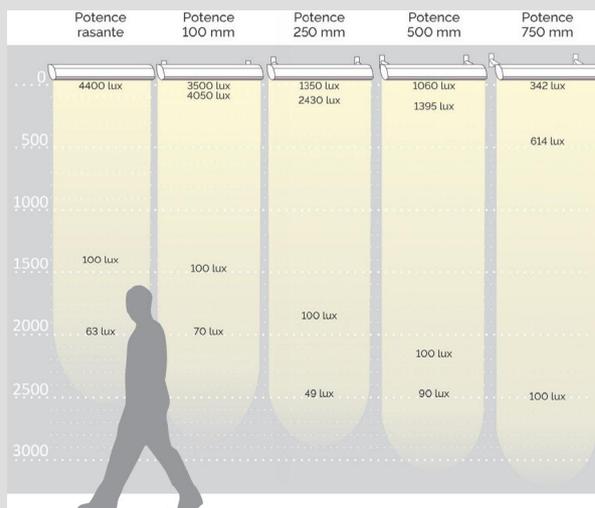

LUM'BOX

TECHNOLOGIE
LED

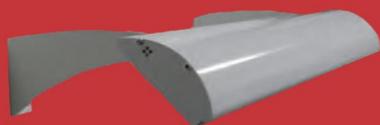

CARACTERISTIQUES

Le LUM'BOX est un linéaire prêt à poser, équipé d'une rangée de BOX 5

Longeurs disponibles : 0,5m ; 1m ; 2m ; 3m

Equipement lumineux : 8 Modules BOX5 au mètre

Blanc RAL9010, Noir RAL9005 ou Gris RAL7016

A équiper de 2 ou 3 potences

AVANTAGES

Uniformité d'éclairage

Faible consommation électrique

Haut rendement lumineux

Durée de vie optimisée

Homogénéité du flux lumineux

ACCESSOIRES (compris dans prix de vente*)

Les potences sont à choisir en couleur Blanche (RAL9010), Noire (RAL 9005) ou Grise (RAL7016) de longueur 100 ou 250mm

Potences 100mm réglables : PAMPB10B (RAL9010) - PAMPB10GA (RAL7016) - PAMPB10N (RAL9006)

Potences 250mm réglables : PAMPB25B (RAL9010) - PAMPB25GA (RAL7016) - PAMPB25N (RAL9006)

*2 potences pour les longueurs 0,50m - 1m - 2m

*3 potences pour la longueur de 3m

	Consommation électrique
LUM'BOX 0,50 m Blanc RAL 9010	12W
LUM'BOX 0,50 m Noir RAL 9005	
LUM'BOX 0,50 m Gris RAL 7016	
LUM'BOX 1 m Blanc RAL 9010	24W
LUM'BOX 1 m Noir RAL 9005	
LUM'BOX 1 m Gris RAL 7016	
LUM'BOX 2 m Blanc RAL 9010	48W
LUM'BOX 2 m Noir RAL 9005	
LUM'BOX 2 m Gris RAL 7016	
LUM'BOX 3 m Blanc RAL 9010	72W
LUM'BOX 3 m Noir RAL 9005	
LUM'BOX 3 m Gris RAL 7016	

OPTION : Pièce de jonction



VOUS SOUHAITEZ ASSOCIER PLUSIEURS LONGUEURS DE LUM'BOX ?


C'est possible !



Pour cela, retirez les flasques de finition aux extrémités et joignez les linéaires à l'aide de la pièce de jonction PALJ

Détails techniques rubrique PROFILES

POUR LE LUM'BOX

- Tests réalisés avec BOX5 sur support blanc

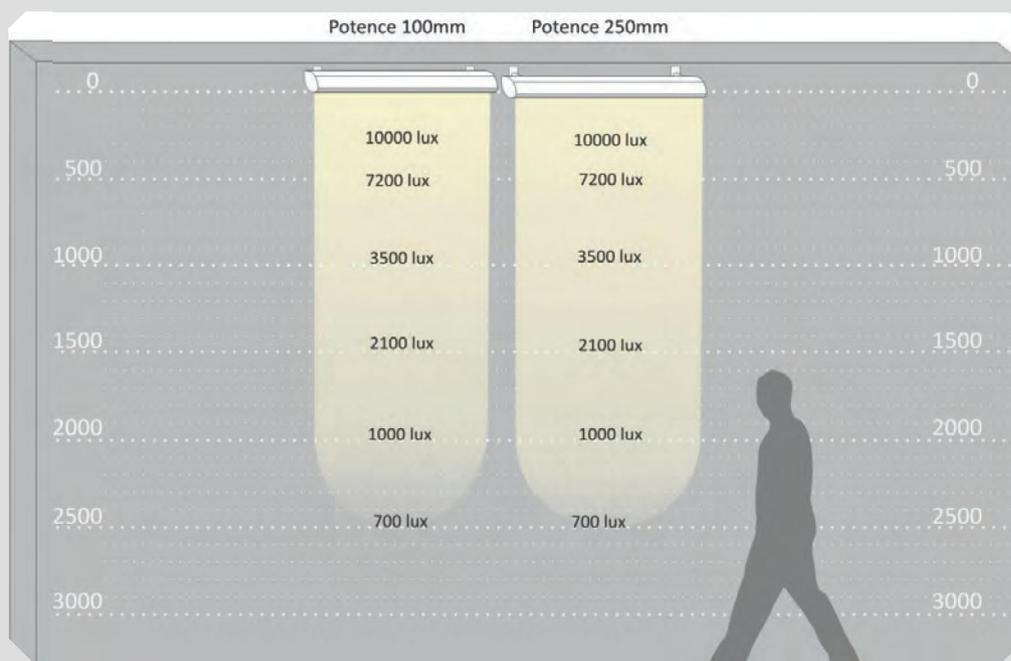

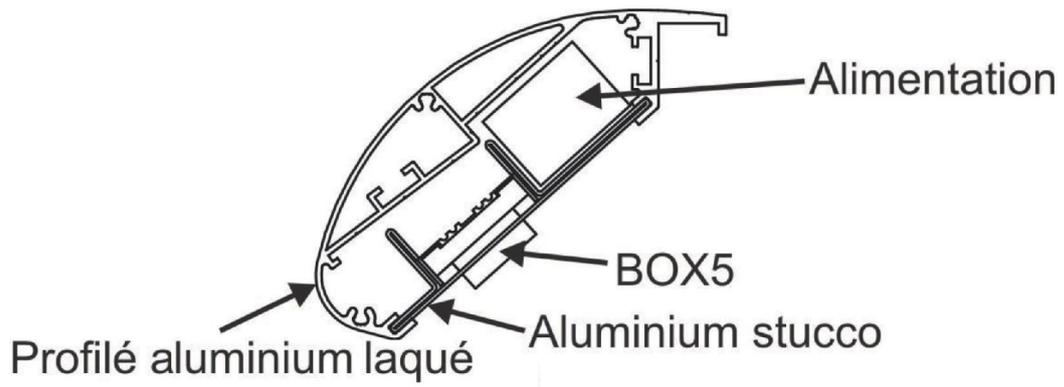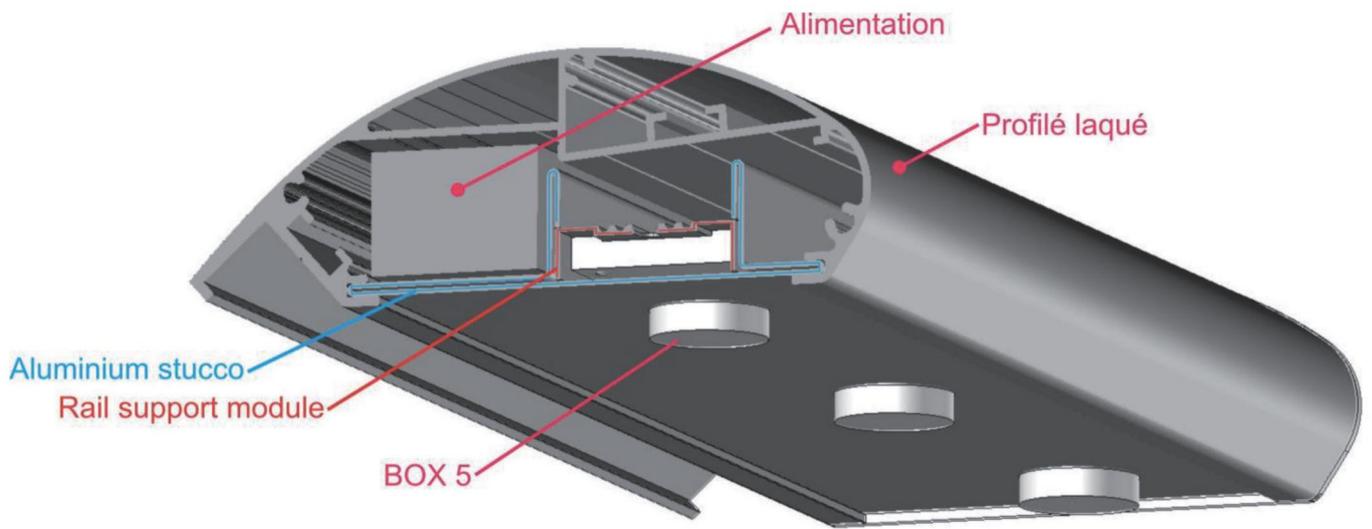

RAMPE LEDS RVB PILOTABLE EN DMX

Rampe à LEDs haute puissance équipée de 14 LEDs RVB 30W pilotables individuellement. Idéal pour l'éclairage en intérieur et extérieur grâce à son indice IP65.

CARACTÉRISTIQUES

Mode auto, maître/esclave

Mode audio

DMX in /out sur câble

Canaux : 8 en standard ou 42 en point/point

Dimensions : 990 x 130 x 175 mm

Poids : 7,4kg

AVANTAGES

Faible consommation électrique

Programmation libre d'effets lumineux



400W



65 - ÉTANCHE



-20° À +40°C



FLUX LUMINEUX MAXI. : 7200 lm



DURÉE DE VIE : 50 000 H



ANGLE 33° BEAM / 62° FIELD



Désignation	Puissance (W)	Nombre de LEDs
Rampe Wallwasher 1430 RGB DMX	400	14

Sur commande

PROJECTEURS LED ULTRA FIN



Éclairage architectural monochrome de façades, d'enseignes, de totems

CARACTERISTIQUES

Réflecteur symétrique 120°

Lyre orientable

Garantie 3 ans

AVANTAGES

Faible épaisseur

Faible consommation électrique

Livré avec un câble 230VAC



230VAC



65 - ÉTANCHE



-20° à +50° C



DURÉE DE VIE : 35 000 H



EFF. LUMINEUSE : 100-115 lm/W



MLAF10WG



MLAF30W



MLAF50W

Désignation			Dimensions L x l x h (mm)	Flux lumineux (lm/projecteur)
Projecteur à LED Ultra fin Blanc froid 6500°K	10W	Coque Grise	148 x 126 x 34,2	1000
Projecteur à LED Ultra fin Blanc froid 6500°K	10W	Coque Blanche	135 x 125 x 26,50	1000
Projecteur à LED Ultra fin Blanc froid 6500°K	10W	Coque Noire	148 x 126 x 34,2	1000
Projecteur à LED Ultra fin Blanc froid 6500°K	30W	Coque Grise	238 x 233 x 39,50	3000
Projecteur à LED Ultra fin Blanc froid 6500°K	50W	Coque Grise	277 x 207 x 52	5700

PROJECTEURS LED DESIGN

Éclairage architectural monochrome de façades, d'enseignes, de totems

CARACTERISTIQUES

Réflecteur symétrique

Lyre orientable

Garantie 3 ans

AVANTAGES

Design

Large gamme de 10W à 150W



230VAC



65 - ÉTANCHE



-20° à +50° C



DURÉE DE VIE : 50 000 H



EFF. LUMINEUSE : 80-110 lm/W

Désignation			Surface éclairée (en m) en fonction du déport	Flux lumineux (lm/projecteur)
Projecteur à LED Design Blanc froid 6500°K	10W	Coque Grise	1 m : Ø 1,97 m	800 - 1100
			2 m : Ø 3,95 m	
			3 m : Ø 5,93 m	
Projecteur à LED Design Blanc froid 6500°K	30W	Coque Grise	3 m : Ø 5,80 m	2400 - 3300
			4 m : Ø 7,74 m	
			6 m : Ø 11,61 m	
Projecteur à LED Design Blanc froid 6500°K	80W	Coque Grise	6 m : Ø 10,69 m	6400 - 9600
			7 m : Ø 12,47 m	
			9 m : Ø 16,00 m	
Projecteur à LED Design Blanc chaud 3000°K	80W	Coque Grise	6 m : Ø 10,69 m	6400 - 9600
			7 m : Ø 12,47 m	
			9 m : Ø 16,00 m	
Projecteur à LED Design Blanc froid 6500°K	80W	Coque Blanche	6 m : Ø 10,69 m	6400 - 9600
			7 m : Ø 12,47 m	
			9 m : Ø 16,00 m	
Projecteur à LED Design Blanc chaud 3000°K	80W	Coque Blanche	6 m : Ø 10,69 m	6400 - 9600
			7 m : Ø 12,47 m	
			9 m : Ø 16,00 m	
Projecteur à LED Design Blanc froid 6500°K	150W	Coque Grise	5 m : Ø 9,41 m	12000 - 16500
			9 m : Ø 17,06 m	
			10 m : Ø 18,95 m	

ACCESSOIRES

POTENCES POUR PROJECTEUR À LED



Acier laqué - Possibilité de dissimuler le câble d'alimentation dans le tube de la potence

Désignation	Correspondance projecteur
Potence L : 50 cm - Noir - Tête 150 mm	10W - 30W
Potence L : 80 cm - Noir - Tête 150 mm	10W - 30W
Potence L : 80 cm - Noir - Tête 200 mm	80W - 150W

POTENCES POUR PROJECTEUR À LED 10W



Aluminium (tube 25 x 25 x 2 mm) - Peinture polyester - Pour projecteur à LED 10W uniquement

Désignation	
Potence fixe de 500 mm, tête à 45 °	Gris
Potence fixe de 500 mm, tête à 45 °	Blanc
Potence fixe de 500 mm, tête à 45 °	Noir

pub
consulting >>>
Communication tous supports

 79 chemin du Corès
73420 Drumettaz Clarafond

 04 79 52 42 89

 melinda@pubconsulting.com

 pubconsulting.com